

Модули для ретрофита PROFit

Блок ЗВУ-PROFIT предназначен для ремонта транзисторных ШОТ и ЗВУ с вышедшими из строя силовыми блоками или контроллером. Внутри корпуса установлены силовой зарядно-выпрямительные модуль, контроллер, модуль измерений и сбора данных, дополнительные защиты и опции. Блок ЗВУ-PROFIT встраивается в корпус существующего оборудования стороннего производства и позволяет не менять существующие цепи распределения и сигнализации. Блок ЗВУ-PROFIT подходят для модернизации шкафов большинства российских и зарубежных производителей.

все характеристики
https://eltonn.ru/product/profit/



Компактный корпус




Возможность работы в паре с инвертором

область приминения:

Вышедшие из строя или модернизируемые транзисторные шкафы ШОТ и ЗВУ сторонних производителей.

технические характеристики

Количество вводов	**1**
Количество фаз на вводе	**1**
Напряжение на вводе, В	**220, 230, 380, 400, 410**
Частота питающей сети, Гц	**50 ± 30%**
Выходное напряжение, В	**=24, =48, =110, =220, =400**
Выходной ток зарядного устройства, А	**от 10 до 40**
Количество отходящих линий	**1**
Количество секций отходящих линий	**1**
Габаритные размеры (ШхГхВ)	**482x374x178**
Способ обслуживания	**одностороннее**
Степень защиты по ГОСТ 14254	**IP31**
Срок службы	**15 лет**

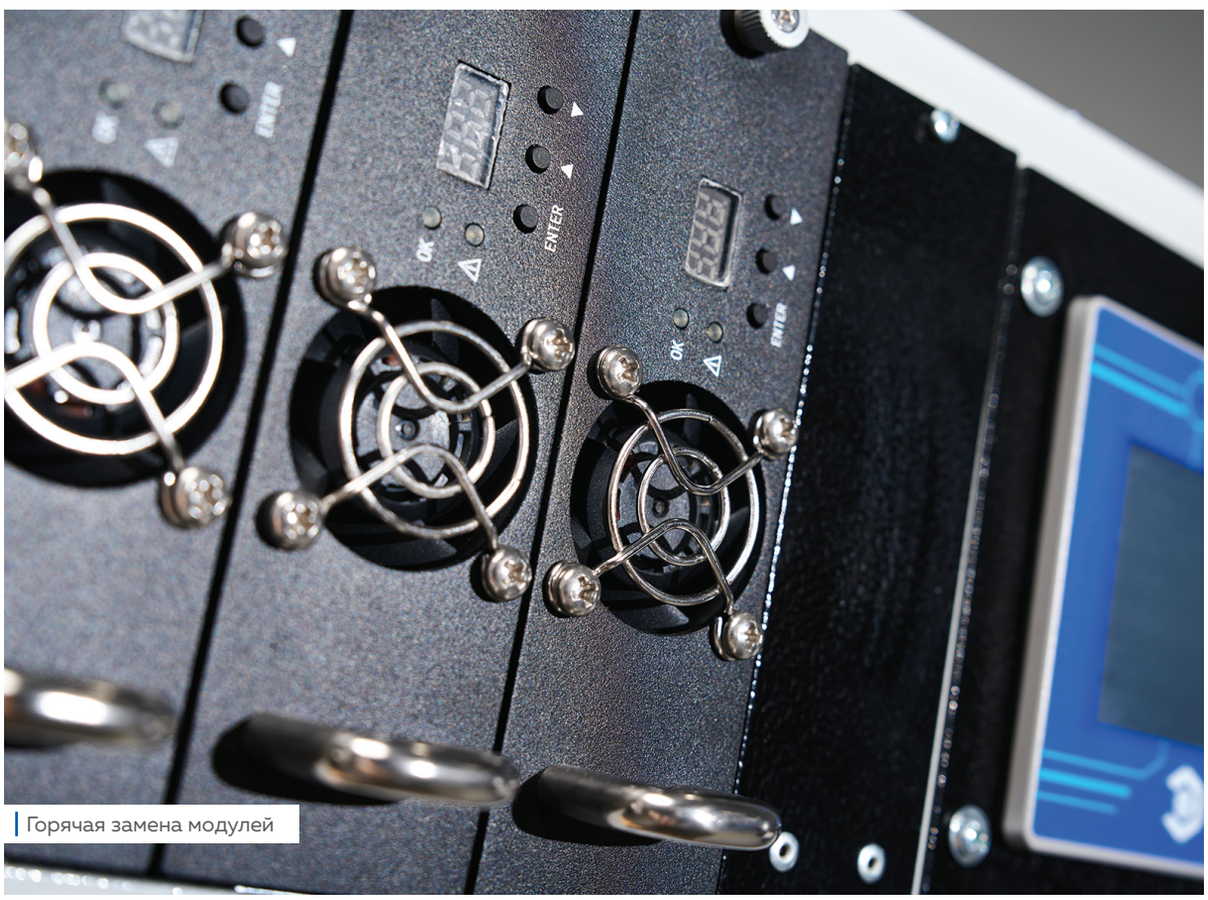

Горячая замена модулей