


Трансформаторные системы бесперебойного питания СБП-PATRIOT

Системы бесперебойного питания (СБП) предназначены для обеспечения потребителей надежным и качественным электрическим питанием, независимо от наличия или отсутствия электроэнергии питающей сети.


все характеристики
https://eltonn.ru/product/sbp-patriot/

область приминения:

СБП используются на промышленных объектах, где предъявляются высокие требования к надежности, функциональности и электрическим характеристикам. Одним из ключевых преимуществ промышленных трансформаторных СБП по сравнению бестрансформаторными является возможность реализации перегрузочной способности и устойчивости к гармоникам в соответствии с установленными техническими требованиями.

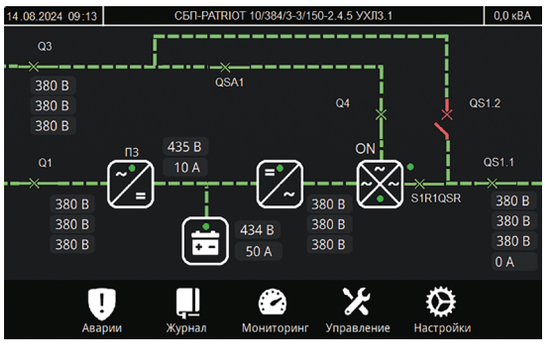

Главный дисплей с активной мнемосхемой

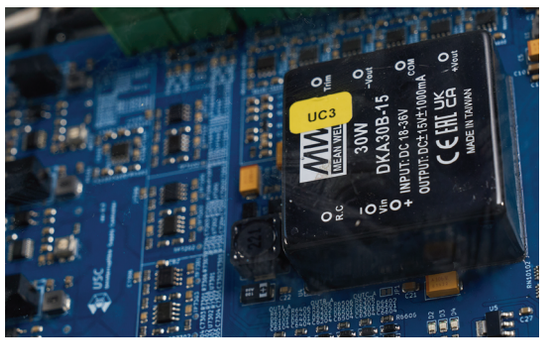

Электрические платы собственного изготовления покрыты двойным слоем лака



Силовой выдвижной модуль.
Патент 222928

базовые функции

- Обмен данными ModBus, МЭК 60870-5-104 (RS485, Ethernet)
- Сенсорная ЖК панель 7”
- Перегрузочная способность: 110% - длительно, 125% - 10 минут, 150% - 1 минута
- Гальваническая изоляция сети постоянного тока от выходной сети

дополнительные функции

- Изолирующий трансформатор для гальванической развязки входной сети от сети постоянного тока
- Нестандартные перегрузочные характеристики «под проект»
- Гальваническая изоляция байпасной цепи от выхода
- Дополнительные измерительные приборы
- Освещение шкафа
- Распределительная панель на выходе
- Сейсмостойкость 9 баллов
- Контроль работы вентиляторов и частоты вращения
- 4х полюсный статический переключатель

сенсорная панель оператора

- Главный дисплей с активной мнемосхемой
- Удобные инструменты для мониторинга
- Журнал аварий
- Перечень рабочих операций
- Помощник при переключениях
- Дисплей состояния дискретных выходов

технические характеристики

Полная мощность СБП, кВА	**8-480**
Входное напряжение, В	**1x220, 3x380, 3x400, 3x410**
Выходное напряжение, В	**1x220, 3x380, 3x400, 3x410**
Емкость АКБ, А/ч	**12-3000**
Напряжение шины DC, В	**110, 220, 384, 400, 480**
Гальваническая изоляция	**на выходе, на первом вводе, на втором вводе**
Коэф. Перегрузки 1 мин.	**150%-250%**
Коэф. Перегрузки 10 мин.	**125%-200%**
Коэф. Перегрузки долговр.	**110%**
Ток КЗ, x*Iном. (125 мс)	**2-10**
Система охлаждения:	**принудительная**