ЭЛТН.424929.444 ГЧ

Перв. примен.

ЭЛТН.424929444 ГЧ

Справ. N

Подп. и дата


Инв.N°дубл.

Взам.инв.N°


Подп. и дата

Инв.N°подл.


Вид спереди

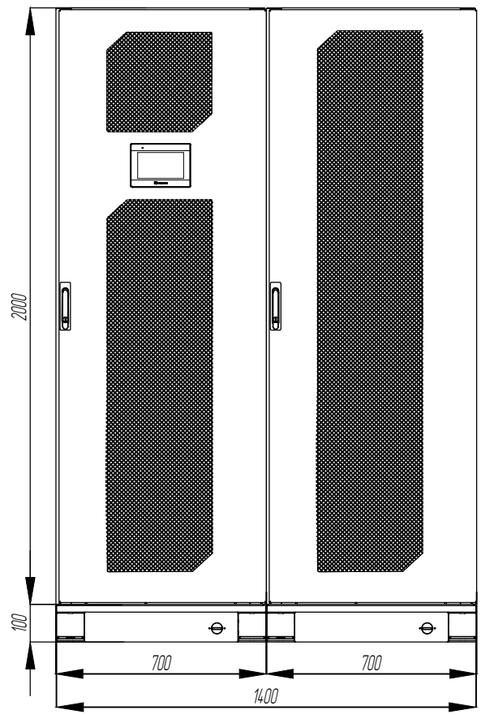


Вид слева

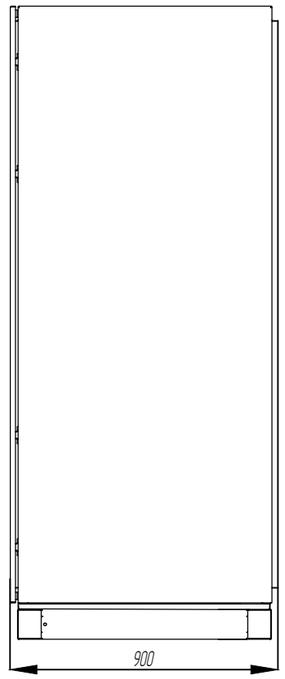

Б
Вид снизу

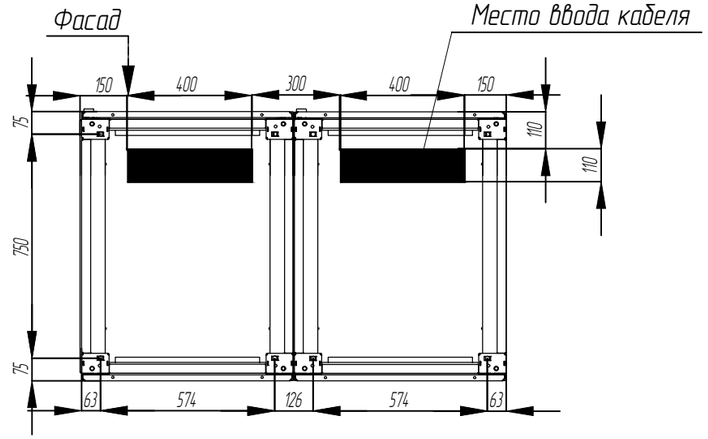

А
Вид сверху

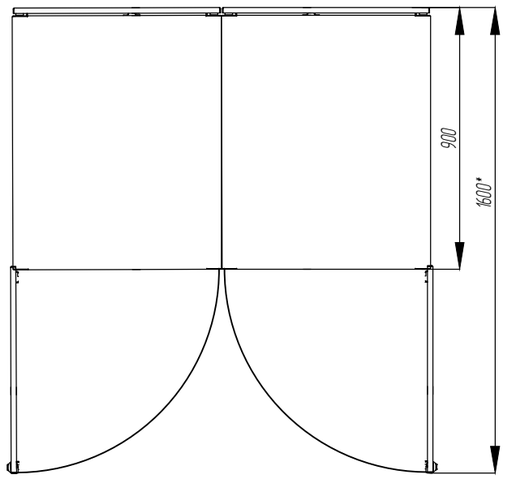

* Размер при открытой двери.

** Применяется при вводе кабеля сверху.

*** Цоколь устанавливается при выборе в опросном листе

Изм	Лист	N °докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Назаров		19.02.26
Пров.		Тюленев		19.02.26
Т.контр.				
Нач. КБ				
Н.контр.				
Утв.		Дульцев		19.02.26

ЭЛТН.424929.444 ГЧ

Модульный ИБП
максимальной мощностью 300 кВТ
1400 x 900 x 2000
Габаритный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см.табл.	1:20
Лист	Листов 1	

ЭЛТОН

Копировал

Формат А3