ЭЛТН.424929.301 ГЧ

Перв. примен.

ЭЛТН.424929.301 ГЧ

Справ. N

Подп. и дата


Инв.N°дубл.

Взам.инв.N°


Подп. и дата

Инв.N°подл.

Вид спереди

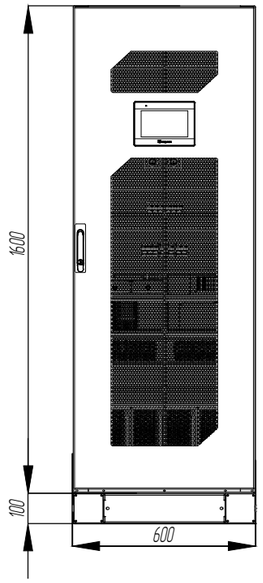


Вид слева

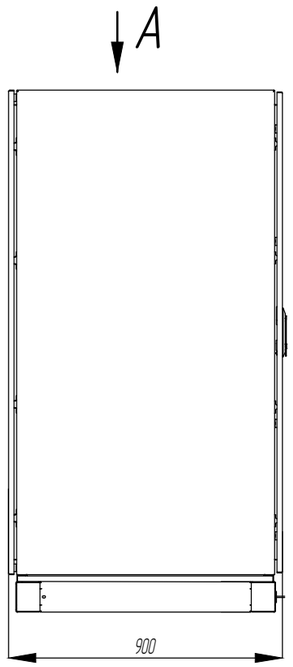


Б

Вид снизу

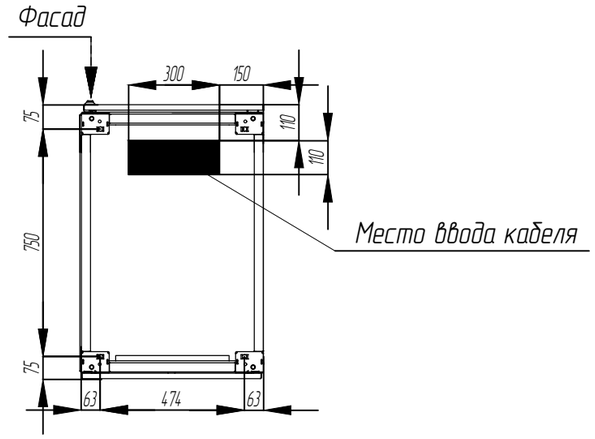

А

Вид сверху

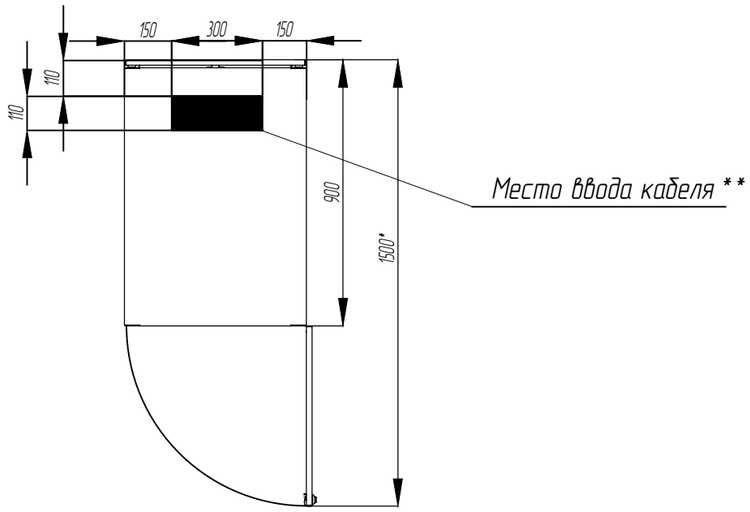

* Размер при открытой двери.

** Применяется при вводе кабеля сверху.

*** Цоколь устанавливается при выборе в опросном листе

Изм	Лист	N °докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Назаров		18.07.25
Пров.		Тюленев		18.07.25
Т.контр.				
Нач. КБ				
Н.контр.				
Утв.		Дульцев		18.07.25

ЭЛТН.424929.301 ГЧ

Модульный ИБП максимальной мощностью 25-150 кВт 600 x 900 x 1600

Габаритный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см.табл.	1:20

Лист | Листов 1

ЭЛТОН

Копировал

Формат А3