
ЭЛТН.424928.360 ГЧ


Перв. примен. ЭЛТН.424928.360 ГЧ

Справ. N


Вид спереди

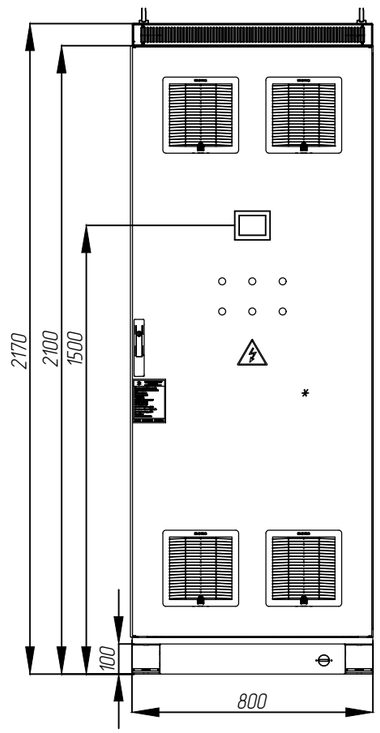


Вид слева

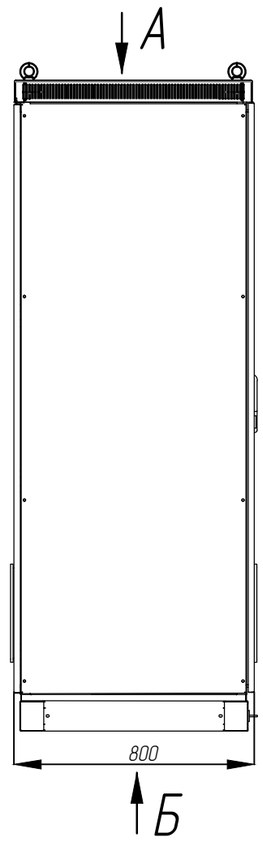

Б
Вид снизу

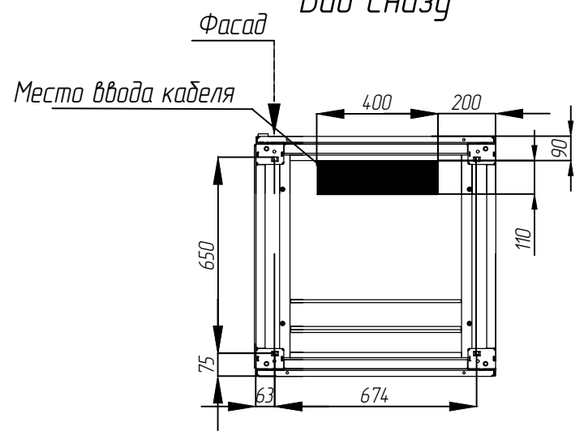

А
Вид сверху

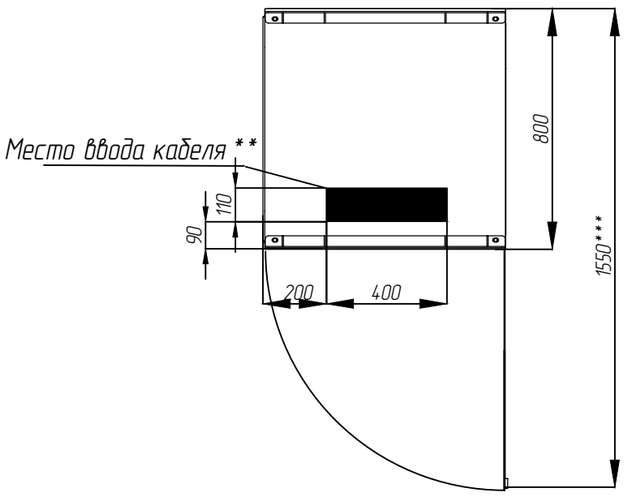

Параметр	Значение
Габаритный размер, ШхГхВ	800 x 800 x 2100
Способ обслуживания	Односторонний
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Масса (не более), кг	800

* Опция мнемосхемы выбирается в опросном листе .

** Делается при указании в опросном листе ввод сверху.

*** Размер при открытой двери.

Изм	Лист	N °докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Назаров		11.06.24
Пров.		Самойлов		11.06.24
Т.контр.				
Нач. КБ				
Н.контр.				
Утв.		Дульцев		11.06.24

ЭЛТН.424928.360 ГЧ

DC/DC- Стабилизатор до 800 А

Габаритный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см.табл.	1:20

Лист | Листов 1

ЭЛТОН

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв.N°дубл. | Взам.инв.N° | Подп. и дата | Инв.N°подл.