ЭЛТН. 424929.403 ГЧ

Перв. примен.

ЭЛТН. 424929.403 ГЧ

Справ. N

Подп. и дата


Инв.N°дубл.

Взам.инв.N°


Подп. и дата

Инв.N°подл.


Вид спереди

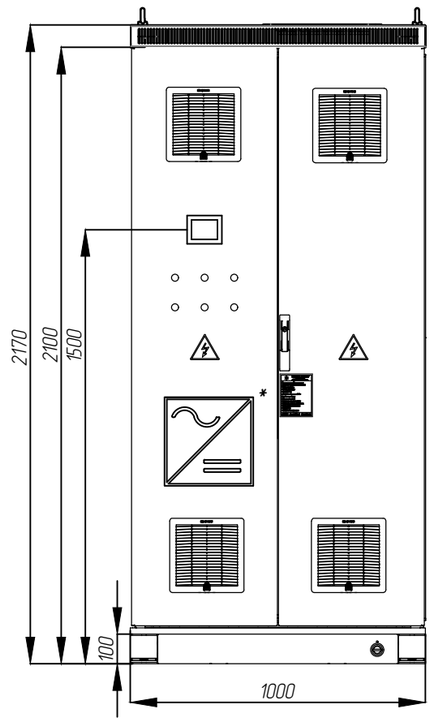


Вид слева

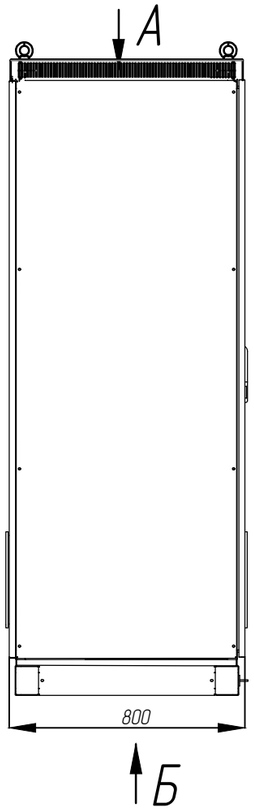

Б
Вид снизу

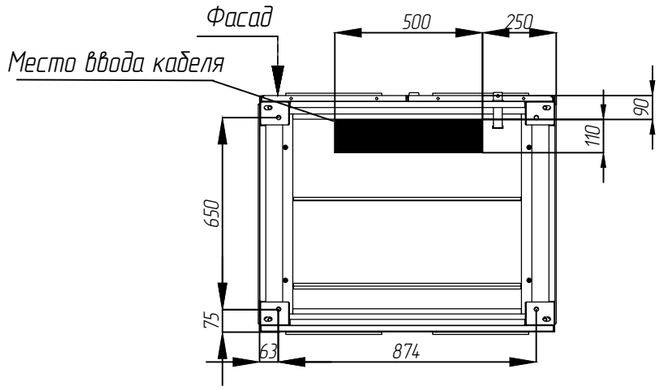

A
Вид сверху

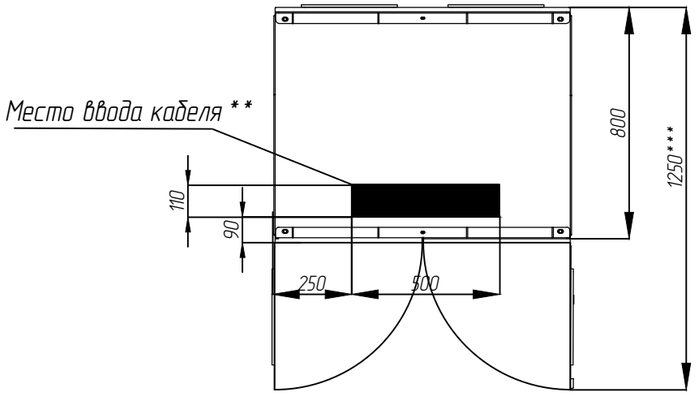

Параметр	Значение
Габаритный размер, ШхГхВ	1000 x 800 x 2100
Способ обслуживания	Односторонний
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Масса (не более), кг	600

* Опция мнемосхемы выбирается в опросном листе .

** Делается при указании в опросном листе ввод сверху.

*** Размер при открытой двери.

Изм	Лист	N °докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Назаров			06.08.25
Пров.	Самойлов			06.08.25
Т.контр.				
Нач. КБ				
Н.контр.				
Утв.	Дульцев			06.08.25

ЭЛТН.424929.403 ГЧ

DC/DC- Стабилизатор до 1200 А

Габаритный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	см.табл.	1:20
Лист	Листов 1	

ЭЛТОН

Копировал

Формат А3